




A1500LT_B

外形尺寸图

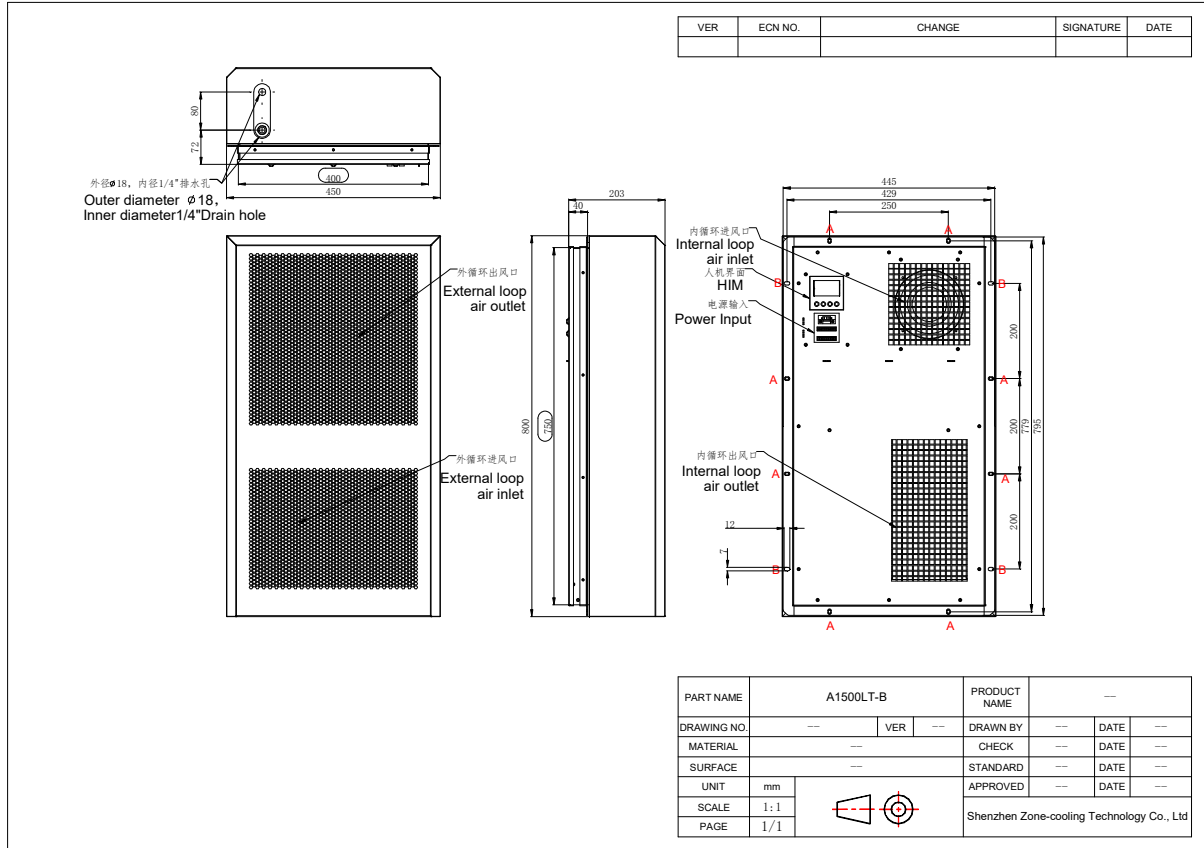


开孔尺寸图

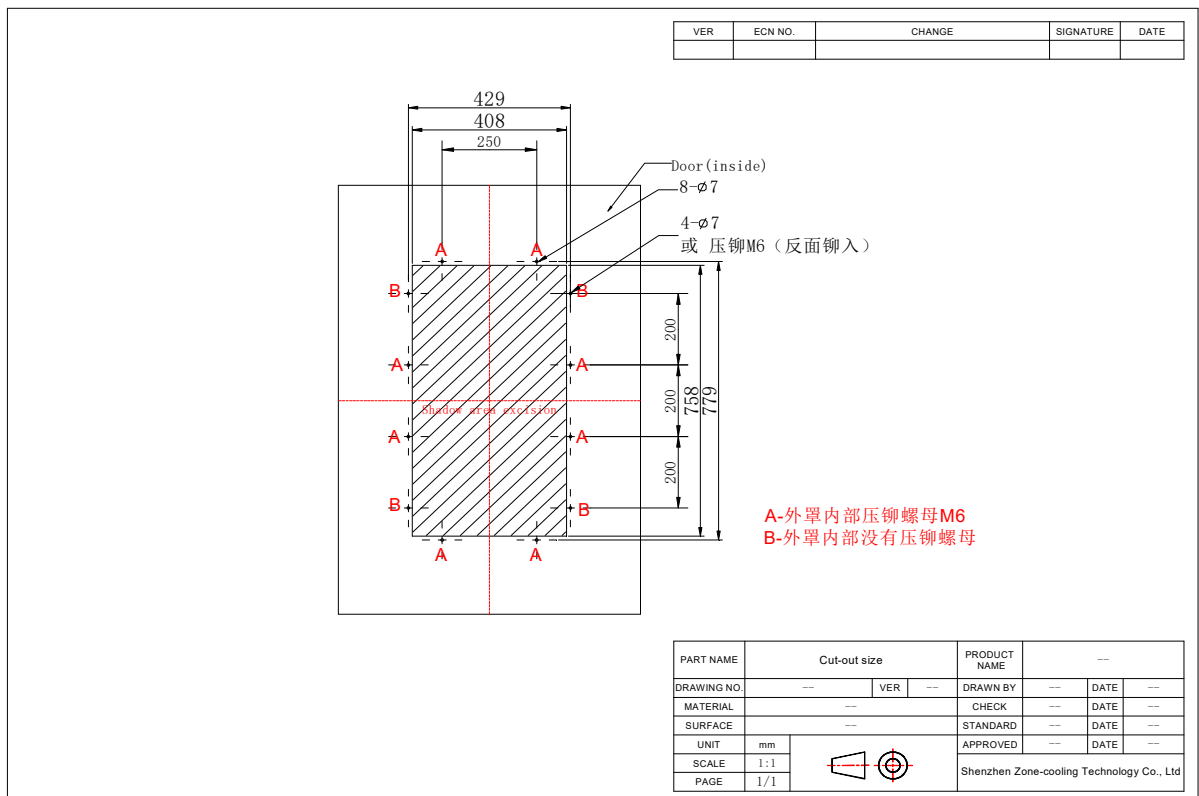

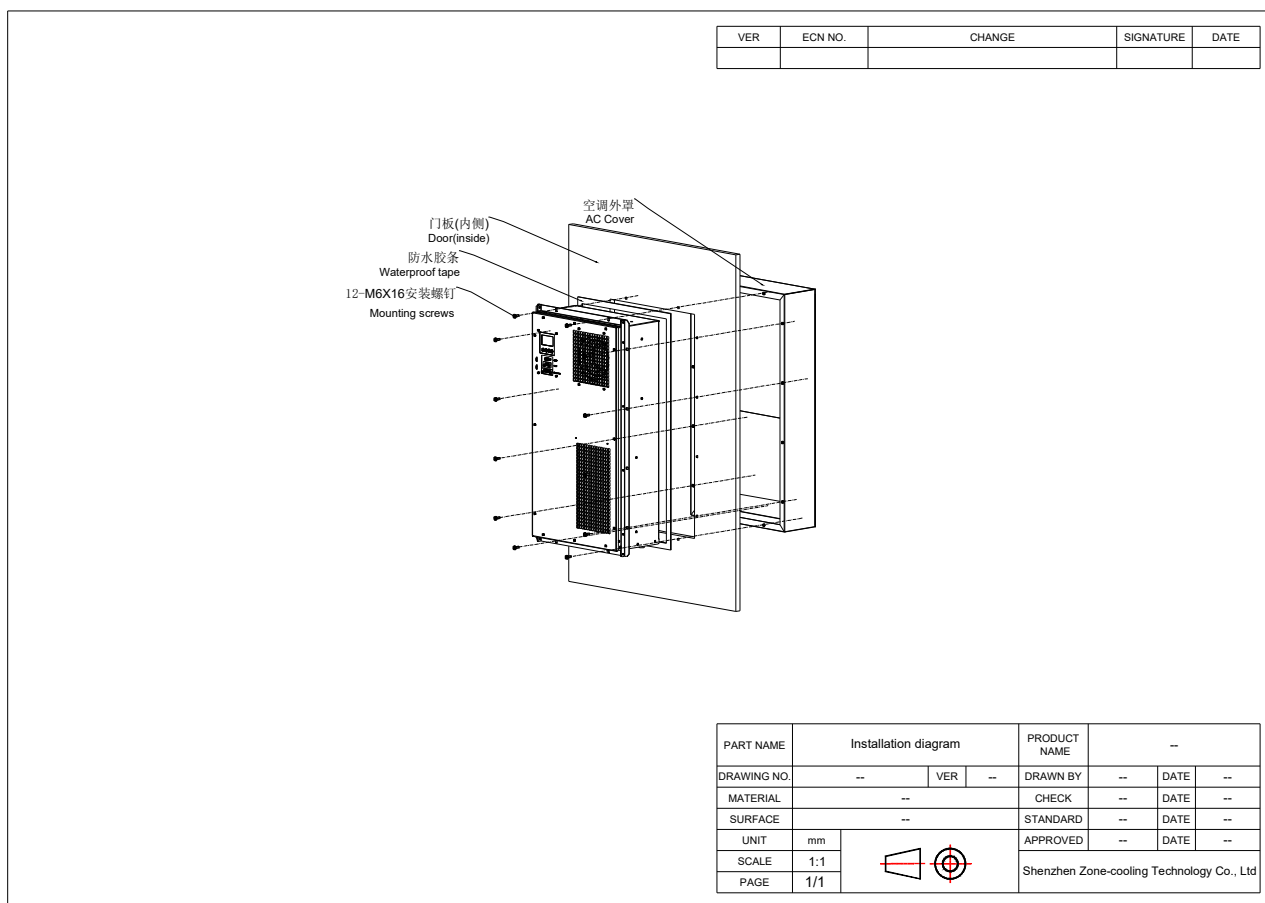
安装示意图

主要参数

主体外形尺寸(宽×深×高) Dimension (W*D*H)	400mmX200mmX750mm
整机型号 Model	A1500LT_B
额定输入电压 Voltage Rated	AC220V/50Hz
额定输入电流 Current Rated	AC 2.9A
额定输入功率 Power Rated	AC 625W
额定制冷量 Cooling Capacity	1500W(L35 L35)
加热能力 Heating Capacity	1000W (选配)
工作环境温度 Ambient Temperature	-40℃~55℃
防护等级 IP Grade	IP55
制冷剂 Refrigerant	R134a
内循环风量 Cabinet Air Circuit	500 m³/h
质量 Weight	35Kg
通信 Communication	RS485
告警 Alarm	1 组常开, 1 组常闭
MTBF	≥50000h

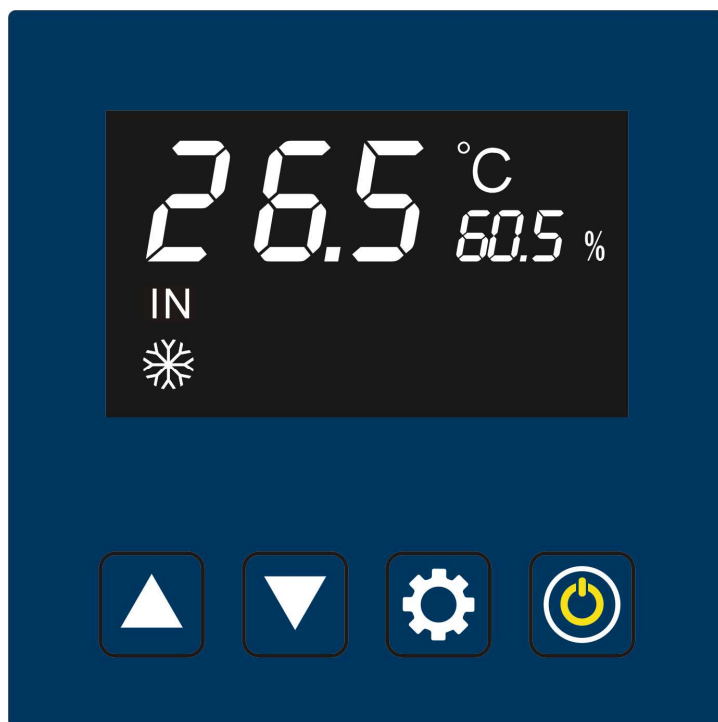界面示意图

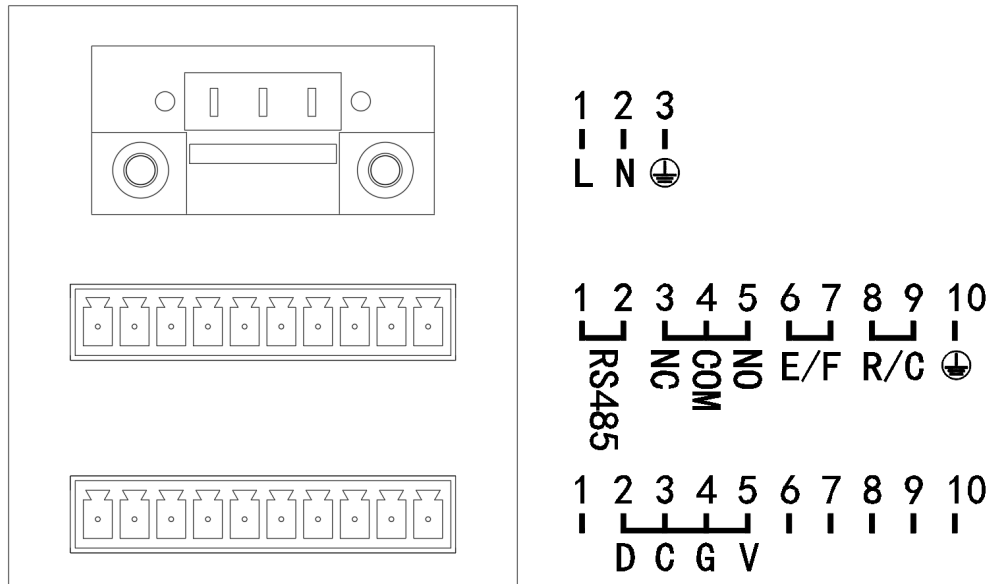

电气接线示意图



接线说明

端口	定义	端口	
1-L	本空调电源火线 L 输入	1-	备用
2-N	本空调电源零线 N 输入	2-D	外置温度/湿度探头（选配）
3- 	本空调电源地线 PE	3-C	外置温度/湿度探头（选配）
1-RS485	RS485_A 发送数据 TXD	4-G	外置温度/湿度探头（选配）
2-RS485	RS485_B 接收数据 RXD	5-V	外置温度/湿度探头（选配）
3-NC	告警常闭端 NC	6-	备用
4-COM	告警公共端 COM	7-	备用
5-NO	告警常开端 NO	8-	备用
6-E/F	外部风机控制端	9-	备用
7-E/F	外部风机控制端	10-	备用
8-R/C	远程开关机控制端		
9-R/C	远程开关机控制端		
10- 	接地		